


## Fali forgatható kar fóliafüggönykhöz

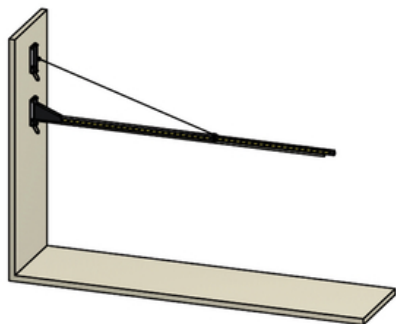

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Függönyökhöz: Hossz 2.000 mm: | 70 700 250 |
| Függönyökhöz: Hossz 3.000 mm: | 70 700 251 |
| Függönyökhöz: Hossz 4.000 mm: | 70 700 252 |
| Függönyökhöz: Hossz 5.000 mm: | 70 700 253 |
| Függönyökhöz: Hossz 6.000 mm: | 70 700 254 |

C-profil 2,0m

A KEMPER forgókarok alkalmasak a munka- és gyártóterületek rugalmas elválasztására hegesztési védőfüggönyök kiegészítőjeként. A falra szerelt tartóelemmel a kívánt függesztési magasság tetszés szerint megválasztható.

### Tulajdonságok

Für Version Vorhänge: C-Profil zur Anbringung

Für Version Vorhänge und Lamellen: Rohr (1") zur Anbringung

C-Profil zur Anbringung

Länge von 2 m bis 6 m

Zur Montage an einer Wand

Hinweis: Drahtseilabspannung ist nur bei dem 5 m und 6 m Schwenkarm vorhanden

### Alkalmazás

Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche

Für Schweißerschutzvorhänge

Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

### Változatok

Verschiedene Armlängen

### Felhasználás

Eingesetzte Abtrennung verschiebbar aufgrund von C-Profil

Platzsparend da der Schwenkarm einfach zur Seite geklappt werden kann

Schnelle Errichtung von Abtrennung durch das Einfache Aufklappen des Wandschwenkarmes

Ganz auf Ihre Bedürfnisse anpassbar, da die Höhe des Auslegers und die Höhe der Vorhänge frei wählbar ist