


Fali forgatható karok függönyökhöz és lamellákhoz

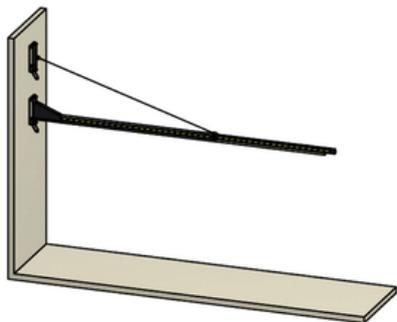

Függönyökhöz és lamellákhoz, hossz 2.000 mm:	70 700 255
--	------------

Függönyökhöz és lamellákhoz, hossz 3.000 mm:	70 700 256
--	------------

Függönyökhöz és lamellákhoz, hossz 4.000 mm:	70 700 257
--	------------

Függönyökhöz és lamellákhoz, hossz 5.000 mm:	70 700 258
--	------------

Függönyökhöz és lamellákhoz, hossz 6.000 mm:	70 700 259
--	------------

C profil 2,0 m magasság

Tulajdonságok

Rohr (1") zur Anbringung

Länge von 2 m bis 6 m

Zur Montage an einer Wand

Hinweis: Drahtseilabspannung ist nur bei dem 5 m und 6 m Schwenkarm vorhanden

Alkalmazás

Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche

Für Schweißerschutzvorhänge und -lamellen

Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

Változatok

Verschiedene Armlängen

Felhasználás

Platzsparend da der Schwenkarm einfach zur Seite geklappt werden kann

Schnelle Errichtung von Abtrennung durch das Einfache Aufklappen des Wandschwenkarmes

Ganz auf Ihre Bedürfnisse anpassbar, da die Höhe des Auslegers und die Höhe der Vorhänge und Lamellen frei wählbar ist