


SCHLETTER ALUGRID+ RENDSZER

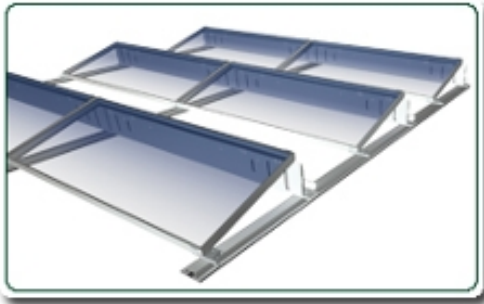

Kevés lesúlyozást igénylő kiemelés lapos tetőkön Fix kiemelési szög, kb. 10 vagy 15 fok Leterhelés beton szegélykövel, kavicsal Modultól függő különböző verziók Előnyei: Gyors, egyszerű, és teljesen szerszámmentes szerelés Minimális számú komponensből épül fel Költséghatékony megoldás Rendszerstatikai tanúsítás a legújabb széldinamikai teszt metódusok alapján.