


SCHLETTER FS UNO-100 RENDSZER

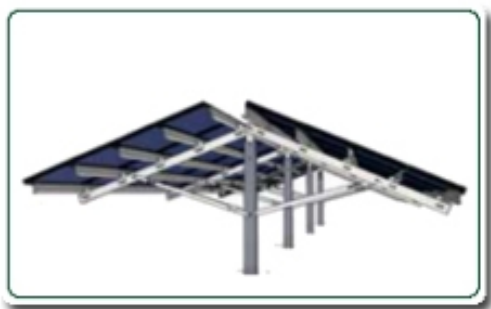

Hatékony területkihasználás a kelet-nyugati elrendezés miatt Optimálisabb éves inverterterhelés Kedvezőbb költségek az alacsonyabb szélterhelés miatt Leütött cölöpre telepített alépítmény Egyedi, projektspecifikus tervezés Kimagasló anyaghatékonyság, részletekig optimalizált alkotóelemek Rendszer-komponensek acélból, vagy alumíniumból. Előnyei: Maximális előkészítettség, összeszerelt komponensek Talajkárosítás nélküli telepítés Gyors és egyszerű telepítés Tökéletesen egymáshoz illesztett rendszerkomponensek Kiemelkedően gazdaságos